


Predisposizione soglia a pavimento

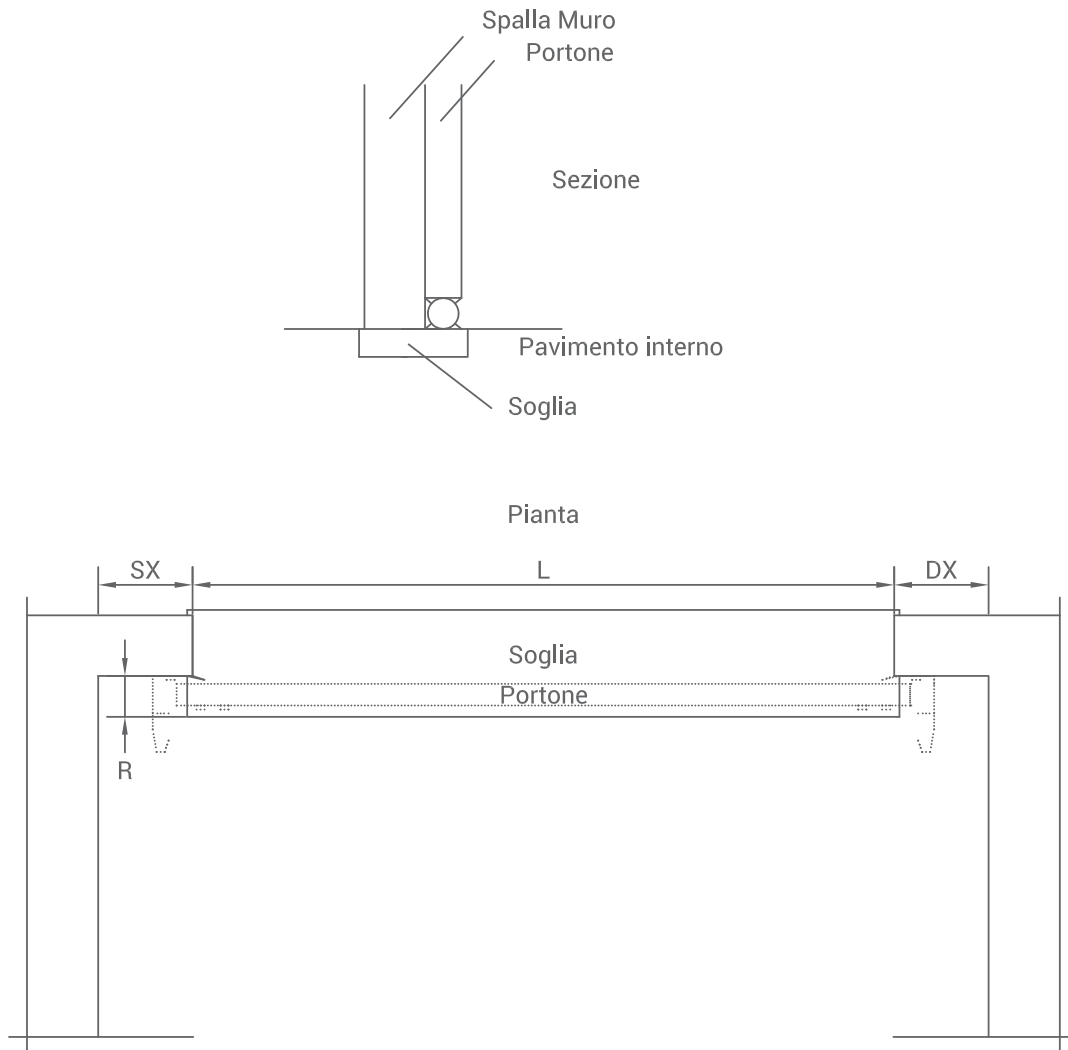

LEGENDA

- SX/SD = Spallette laterali - minimo 100mm.
 L = Larghezza portone
 R = R dentro soglia >30/50mm

ATTENZIONE

- Le guide del portone scorrono verticalmente e rientrano orizzontalmente sotto il soffitto. Esse non devono avere impedimenti sia in salita SX e DX che a soffitto; attenzione quindi a pareti rientranti, tubi di scarico, impianti di illuminazione e tutto quanto possa interferire.

Nota Bene

- Il soffitto e le spallette laterali devono tenere lo sforzo di tasselli ad espansione metallici diam.8 mm e supportare il peso del portone e la spinta del vento.